

**VELUX®**

**Bien choisir**  
son volet roulant VELUX



Fabriqué  
en France



# Pourquoi choisir un volet roulant VELUX ?

## Le complément idéal de votre fenêtre de toit VELUX

- Installation sur toutes les fenêtres de toit VELUX, toutes générations
- Compatibilité garantie : spécialement conçus pour les fenêtres VELUX

## Design

- Intégration discrète et harmonieuse sur le toit

## La protection absolue

Garanti 5 ans et fabriqué dans nos usines en France, le volet roulant complète l'installation de votre fenêtre et vous garantit le maximum de protection et de confort dans votre habitation.



### Protection contre la chaleur

Arrête 95 % de la chaleur\*



### Isolation renforcée contre le froid

Jusqu'à 27 % d'isolation complémentaire\*\*



### Occultation optimale



### Isolation phonique aux bruits d'impacts

Divise par 4 le bruit de la pluie, de la grêle\*\*\*



### Sécurité renforcée contre l'effraction

\* Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue après 2013.

\*\* Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue avant 2013, sans traitement du vitrage.

\*\*\* Selon mesures réalisées au laboratoire du CSTB.

# Une technologie avancée pour plus de confort



## Les + du volet roulant VELUX®

### Fonctionnel

- 1 Installé sur le cadre fixe de la fenêtre**  
Volet baissé ou relevé, l'ouverture de la fenêtre reste possible pour aérer la pièce.  
Possibilité de retourner l'ouvrant de la fenêtre pour nettoyer le vitrage.

### Résistance à toutes épreuves

- 2 Tablier avec lames en aluminium laqué**  
Résiste aux UV et aux intempéries.  
Peut supporter un poids jusqu'à 80 kg/m<sup>2</sup>.
- 3 Lames du tablier reliées par des joints caoutchouc**  
Joints résistants au gel.  
Tablier indégrafable.
- 4 Profilés tempête**  
Assurent une résistance à des vents de 140 km/h.
- 5 Fins de courses électroniques**  
Arrêt automatique du volet en cas d'obstacle ou de résistance (gel, débris...).
- 6 Lames du tablier double peau**  
Renforcées d'une mousse isolante polyuréthane.

### Esthétique



- 7 Aucun cadre en partie basse**  
Dégage visuellement le bas de la fenêtre, le volet est invisible de l'intérieur de la pièce.  
Évite toute accumulation de neige ou de glace.
- 8 Hauteur du coffre ajustable**  
Intégration discrète dans la toiture quel que soit le matériau de couverture.
- 9 Cellule photovoltaïque**  
Parfaitement intégrée dans le coffre du volet roulant solaire.





# Guide de choix



## Choisir son volet roulant

	Fenêtre manuelle déjà installée	Fenêtre neuve ou Fenêtre électrique VELUX INTEGRA®
<b>Modèle recommandé</b>	Solaire (Réf. SSL)	Électrique (Réf. SML)
<b>Installation</b>	Sans fil	Filaire
<b>Durée d'installation*</b>	1 H	2-3 H**

\* Dans des conditions de pose optimales

\*\* 1 heure sur fenêtre électrique et 2 à 3 heures sur fenêtre manuelle.

Ajouter le boîtier d'alimentation KUX 110 pour l'installation du volet SML sur fenêtre manuelle

## 2 possibilités de piloter



### Clavier mural

Permet d'ouvrir et fermer tous les volets en un geste.

Fréquence radio io-homecontrol®.

Inclus d'origine avec tous les volets roulants.



### Pilotage interactif en option VELUX ACTIVE with NETATMO Réf. : KIX 300

#### Contrôle intelligent

Les volets roulants se ferment par anticipation en fonction de la température intérieure et des données météo locales, pour garantir une température optimale à l'intérieur, sans y penser.

#### Contrôle à distance

Les fenêtres de toit, stores et volets VELUX sont pilotables depuis un smartphone, où que l'on soit. La fermeture/ouverture des volets roulants peut être centralisée ou individuelle.

# Version solaire

## Volet roulant solaire Idéal pour la rénovation

Télécommandé à énergie solaire

**Réf. SSL**



- Idéal pour équiper une fenêtre déjà en place.
- Installation sans passage de câbles. Aucune connexion électrique.
- S'installe en moins d'une heure (pour une fenêtre accessible à la main et dans les conditions de pose optimale).
- Sur une fenêtre VELUX INTEGRA® Solar : intégration parfaite sans accessoire complémentaire.



### Clavier mural

Permet d'ouvrir et fermer tous les volets en un geste.  
Fréquence radio io-homecontrol®.  
Inclus d'origine avec tous les volets roulants.



**Pilotage interactif en option**  
**VELUX ACTIVE with NETATMO**  
Réf. : KIX 300



Pose rapide



La cellule photovoltaïque, parfaitement intégrée au coffre du volet, capte la lumière du soleil pour recharger la batterie. Le volet fonctionne ainsi, été comme hiver, de jour comme de nuit.

# Version électrique

## Volet roulant électrique Idéal pour le neuf ou la création de combles

Télécommandé électrique

**Réf. SML**



- Idéal pour les grosses rénovations ou le neuf.
- Fonctionne en 24V continu : sans danger lors de l'installation, aucune qualification requise en électricité.
- A coupler avec un boîtier d'alimentation KUX 110 sur fenêtre manuelle.
- Sur une fenêtre VELUX INTEGRA® : connexion directe.



### Clavier mural

Permet d'ouvrir et fermer tous les volets en un geste.  
Fréquence radio io-homecontrol®.  
Inclus d'origine avec tous les volets roulants.



**Pilotage interactif en option**  
**VELUX ACTIVE with NETATMO**  
Réf. : KIX 300



**Boîtier d'alimentation**  
**Réf. : KUX 110**  
Transformateur 24/230V à commander pour pose d'un volet électrique sur fenêtre manuelle.





## Faire installer son volet roulant

# VELUX vous accompagne dans votre projet

## Compatibilité garantie

- Les volets roulants VELUX sont spécialement conçus pour les fenêtres VELUX toutes générations.
- Les volets roulants peuvent être associés à des stores intérieurs.

## Simplicité assurée

- L'installation du volet roulant ne nécessite pas de gros travaux.
- La pose se fait de l'intérieur de la pièce.

## Services "tranquillité"

- Service après-vente VELUX.
- Suivi des pièces détachées
- Garantie 5 ans\*, pièces et main-d'œuvre.
- Service client

0 806 80 15 15 Service gratuit + prix appel

## Service installation



- Mise en relation avec un installateur sur [www.velux.fr](http://www.velux.fr) (rubrique Trouvez un installateur)

## TVA réduite




- En faisant appel à un professionnel, vous pouvez bénéficier du taux de TVA intermédiaire à 10 % applicable sur certains travaux d'amélioration, dès lors qu'ils portent sur des immeubles à usage d'habitation de plus de 2 ans.

\* Pièces, main-d'œuvre et déplacement.

\*\* Selon dispositions légales en vigueur en septembre 2018 (à l'impression du document) et sous réserve de modification de la Loi de finances 2019.

## Choisir la bonne référence

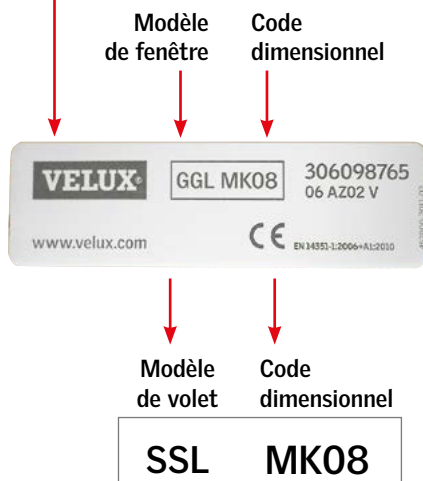

Ouvrez votre fenêtre VELUX et relevez les codes inscrits sur la plaque d'identité située en haut. À chaque code dimensionnel de fenêtre correspond un code de volet roulant.

## Compatibilité avec les fenêtres VELUX

Le volet roulant s'adapte sur toutes les fenêtres VELUX, neuves ou anciennes\*.

Cotes fenêtres L x H en cm	Codes dimensionnels des fenêtres VELUX	Codes dimensionnels des volets roulants VELUX (SSL et SML)
55 x 70	9	9
55 x 70	CK01	CK01
55 x 78	102, C02, CK02	CK02
55 x 98	6	6
55 x 98	104, C04, CK04	CK04
78 x 98	1, 304, M04, MK04	MK04
78 x 118	14, 306, M06, MK06	MK06
78 x 140	2, 308, M08, MK08	MK08
94 x 118	PK06	PK06
94 x 140	PK08	PK08
94 x 160	PK10	PK10
114 x 118	4, 606, S06, SK06	SK06
114 x 140	10, 608, S08, SK08	SK08
134 x 98	7, 804, U04, UK04	UK04
134 x 140	8, 808, U08, UK08	UK08

\* À l'exception des fenêtres TTP et FV.



**VELUX France**  
1, rue Paul Cézanne  
B.P. 20  
91421 Morangis Cedex

Tél : **0 806 80 15 15** Service gratuit  
+ prix appel

[www.velux.fr](http://www.velux.fr)

**VELUX®**